

SÉRIE XTZ



XTZ-30P



XTZ-30

La nouvelle balance commerciale Série XTZ Petite, légère et facile d'utilisation...



- Balance commerciale de poids/prix/prix à payer.
- Plateau de pesée en acier inoxydable.
- Double viseur, avant et arrière.
- 90 mémoires.
- Fonction de Tare.
- Fonction gestion du rendu monnaie.



Principales utilisations

Comme balance commerciale, le modèle XTZ est idéal. Petite, légère et facile d'utilisation, cette balance peut être emmenée n'importe où.

Sa batterie rechargeable (jusqu'à 106 heures d'autonomie) permet l'utilisation de la balance XTZ dans tous types de lieux sans approvisionnement électrique.

Son double viseur permet une lecture facile aussi bien pour le vendeur que pour le client. La balance XTZ est équipée de deux unités de poids (Kg, 100g), ce qui permet à l'utilisateur de choisir l'unité de pesée la plus adéquate.

Sa fonction « Gestion du rendu monnaie » est très pratique et facilite les transactions commerciales.


Caractéristiques

- Deux modèles : un modèle avec colonne incluse (P) et un modèle sans colonne.
- Double rang de pesée : 6kg/15kg et 15kg/30kg.
- Double viseur LCD (avant et arrière) de 17.5 mm de hauteur.
- Fonction ajustement auto-zéro.
- Fonction de Tarage
- Gestion du rendu monnaie
- Configuration d'unité de poids : kg/100g disponible.
- 90 mémoires destinés aux PLU indirect (P10-P99)

Caractéristiques techniques

Modèle	XTZ-15	XTZ-15P	XTZ-30	XTZ-30P
Capacité	6kg/15kg		15kg/30kg	
Resolution	2g/5g		5g/10g	
Afficheur	Ecran LCD rétro-éclairé			
Clavier	20 touches			
Unité de pesée	Kg/100g			
Stabilisation	3 secondes			
Rang de tare	50% de la capacité			
Alimentation	DC : 4Ah/6V batterie rechargeable (160 heures d'autonomie) AC : 110V ou 220V.			
Calibration	Externe			
Dimensions plateau (mm)	273 x 212			
Dimensions totales (mm)	284 x 384 x 100			
Poids net total (kg)	4,5			

Dimensions extérieures (mm)

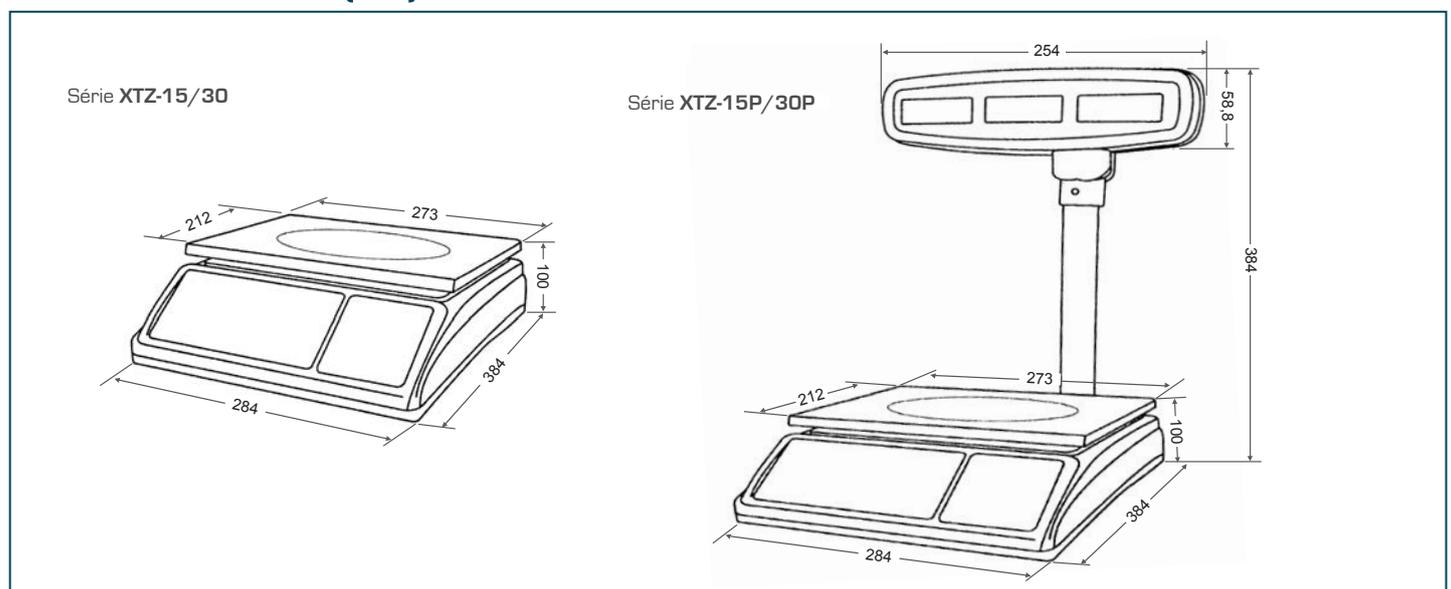

Clavier

- 20 touches
- 3 touches préconfigurées (M1-M3) pour mémoriser l'unité de prix.

Display

- Double viseur, avant (vendeur) et arrière (client).
- Indicateur de l'état de la batterie : faible, en charge.

Sortie de données

Possibilité de connexion à une imprimante externe. (Sortie de données RS-232C optionnelle).

Spécificités techniques

Batterie: Batterie interne rechargeable


Alimentation: AC: 110V ou 220V +/- 10%, 60 Hz/50Hz

Temp. ambiante: 10° C / 40° C



Double afficheur

Avant (vendeur) et arrière (client), avec un écran LCD rétro-éclairé pour une meilleure visualisation.

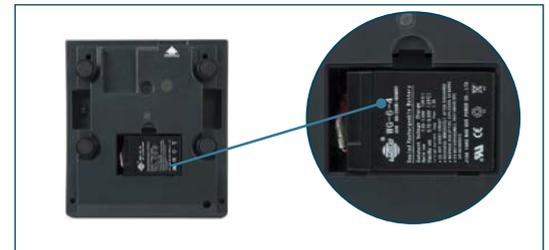

Alimentation CA et batterie rechargeable